




PEGAS II

diskové brány

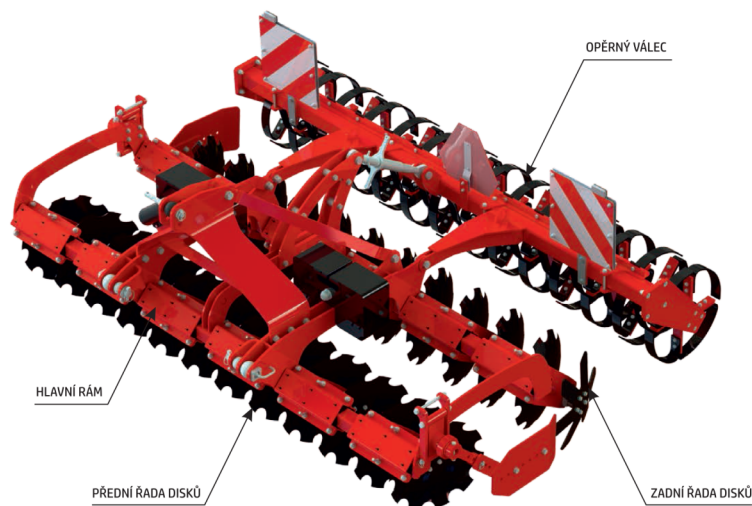

Popis stroje

Diskové brány **PEGAS II** jsou univerzálním nářadím pro posklizňovou úpravu půdy podmitkou, uplatnění naleznou také v předsetové přípravě.

Díky pracovním záběrům od 3 metrů jsou určeny pro traktory již od 100 koní. Záběry 8 a 10 m naleznete v kombinaci **NEPTUN-PEGAS II**.

Diskové brány **PEGAS II** jsou vyráběny s jištěním disků gumovými válci a díky průměru disků 520 mm dokáží zpracovat půdu až do hloubky 12 cm.

Základní výbava

- nesená verze
- pracovní záběry 3 • 4 • 5 m
- dvě řady disků o průměru 520 mm
- jištění proti přetížení pomocí gumových válců zajištěných proti vysunutí
- dvouřadá bezúdržbová kuličková ložiska
- opěrný trubkový válec 600 mm
- dopravní značení
- závěsná hřídel kat. 3

Příplatková výbava na přání

- opěrné válce:
 - cracker válec 600 mm
 - flex válec 530 mm
- závaží 330 kg



Technické parametry	Jednotka	PEGAS II 3	PEGAS II 4	PEGAS II 5
Pracovní šířka	m	3	4	5
Přepravní šířka	m	3	3	3
Hydraulicky sklopný		ne	ano	ano
Počet disků	ks	24	32	40
Průměr disků	mm	520	520	520
Výkon tahače	hp	110	150	190
Hmotnost – bez závaží	kg	1460-1610	2300-2530	2680-2960
Hmotnost – se závažím	kg	1790-1940	2630-2860	3010-3290