

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



Рулонный пресс-подборщик

Модель	Размер рулона	Ширина подборщика	Габариты машины (длина x ширина x высота)	Вес	Шины	Система сдвоенной автоматической увязки
RB 120	120x120 cm.	180 cm.	373 x 247 x 205 cm.	2200 Kg.	400/60-15.5 14 PR	СТАНДАРТ
RB 120 ROTOR	120x120 cm.	180 cm.	380 x 247 x 205 cm.	2300 Kg.	400/60-15.5 14 PR	СТАНДАРТ

Упаковщик рулонов

Модель	Размер рулона	Габариты машины (длина x ширина x высота)	Вес	Размеры пленки (высота x диаметр)	Кол-во оборотов	Обрезание пленки
BW 150	120x120 cm.	265 x 143 x 166 cm.	450 Kg.	50/75 cm.	24/16 rev	АВТОМАТИЧЕСКИ
BW 200	120x120 cm. 120x150 cm.	435 x 245 x 238 cm.	980 Kg.	50/75 cm.	24/16 rev	АВТОМАТИЧЕСКИ
BW 300	120x120 cm.	522 x 220 x 250 cm.	1250 Kg.	50/75 cm.	24/16 rev	АВТОМАТИЧЕСКИ



ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.

Via Cortonese, 36
 06018 Calzolaro di Umbertide (PG) - Italy
 ☎ +39 075 930 22 22 📠 +39 075 930 23 28
 ✉ info@enorossi.it 🌐 www.enorossi.it

ООО "АгроИмТех"

ул. КИМ, 75 Литера Д, Офис 4
 Тел/Факс +7/342/205 57 21
 614107 г. ПЕРМЬ – РОССИЯ

Ваш дилер Эноросси

Смотри ниже



Дизайн и/или спецификации могут быть изменены без уведомления.
 Проект и графика www.maurobendandi.com


Рулонный пресс-подборщик - Упаковщик рулонов

RUS


Рулонный пресс-подборщик



Рулонный пресс-подборщик с фиксированной камерой **RB 120** и с 16 роликами из стали. Он специально предназначен для уборки очень влажной травы или короткой соломы после второго или третьего укоса. Эта роликовая система улучшает вращение короткой соломы даже в жаркие часы дня. Идеально для работы в трудных условиях. Модель **RB 120** снабжена автоматической сдвоенной нитеувязкой хорошо видимой и легко доступной для обслуживания. Ширина подборщика 1,8 метров с боковыми шнеками, гарантирующими высокую рабочую скорость. Сетеувязка поставляется по запросу. Мощность и надежность являются основополагающими признаками этой модели.

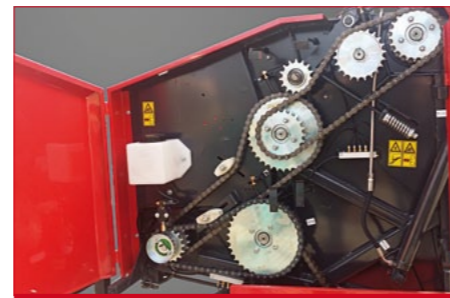

Легкий доступ для технического ухода

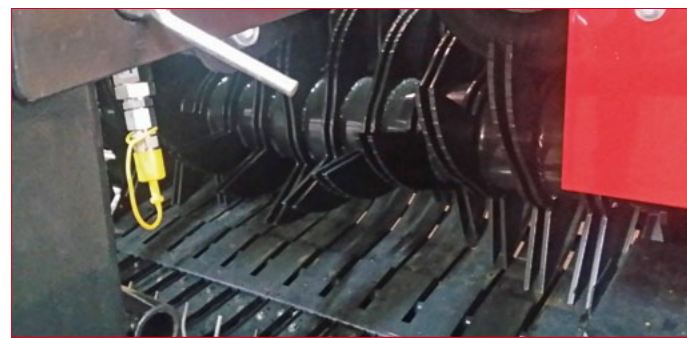

Модель **RB 120 Rotor** поставляется с роторным укладчиком.



Модель **RB 120** поставляется с устройством измельчения.

Упаковщик рулонов



BW 200

Модель **BW 150** с 3-х точечной навеской и с питанием от гидросистемы трактора. Потребляемая мощность от 40 ЛС. Время формирования рулона: 1.3 / 2 мин. Стандартная комплектация для вертикального положения рулонов.

Модель **BW 200** профессиональная прицепная машина с боковым рычагом загрузки. Разработана для сельхозпроизводителей, которые ищут модель высокой производительности. Потребляемая мощность от 40 ЛС. Время формирования рулона: 1.3/2 мин. Стандартная комплектация для вертикального положения рулонов.

Модель **BW 300** усиленной конструкции с фронтальной загрузкой. Благодаря высокой производительности идеальна для больших хозяйств. Потребляемая мощность 40 ЛС. Время формирования рулона: 1.3 / 2 мин. Стандартная комплектация для вертикального положения рулонов.



BW 200



BW 150



BW 300